

バイオ式消滅型業務用生ごみ処理機

BioChargerX

**微生物の力で生ゴミを完全消滅！
入れるだけで取り出し不要！**

自然界から採取された独自配合の微生物が生ゴミを生分解し、水分と炭酸ガスだけに分解して消滅させます。堆肥型や乾燥型と違い、残渣の取り出しが不要です。嫌な匂いも発生しにくいため、室内設置も可能です。必要設備は電気のみ。高熱処理方式ではないため消費電力が少なく、省エネです。BioChargerX にゴミを投入するだけで CO2 削減に貢献できます。

■BioChargerX とは？


BioChargerX は、安全で快適に生ゴミを処理することができるバイオ式消滅型生ごみ処理機です。

■他社製品との比較で際立つ強み

他社では分解処理が難しい廃棄物も、BioChargerX なら**消滅可能！**



■業務用生ゴミ処理機の種類と特長

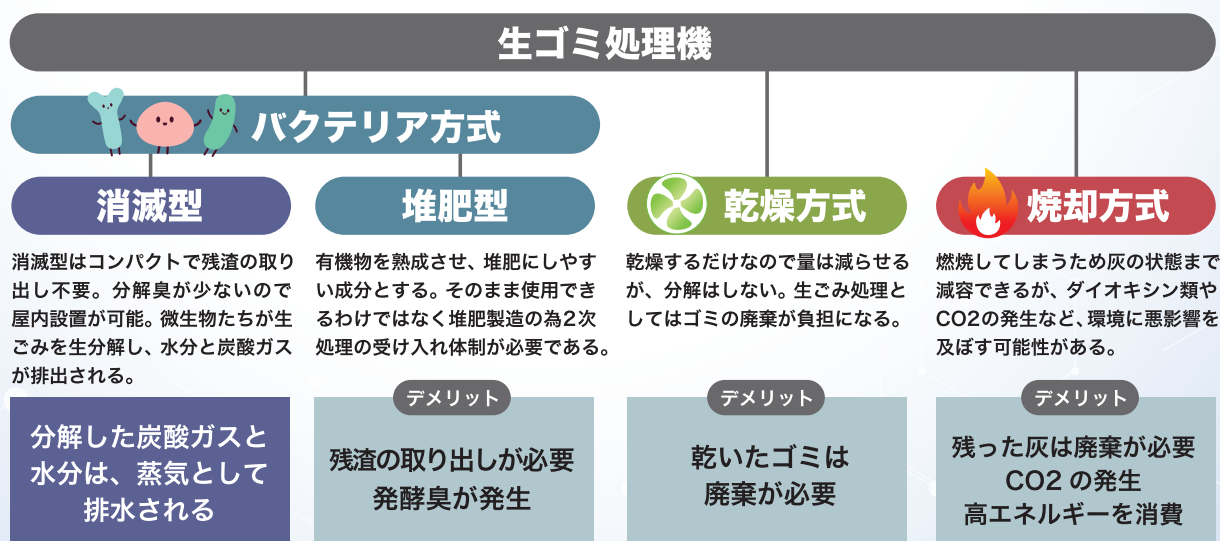

バイオ式消滅型 BioChargerX

完全消滅により、
残渣の取り出しが不要
臭気も抑制し衛生的

■BioChargerX 導入メリット

- ① ゴミ運搬で発生する CO2 の削減。
- ② ゴミ運搬および焼却経費コストの削減。
- ③ 給排水が不要なので、浄化槽などの追加設備や管理が不要！
- ④ 処理量や設置場所に合わせてコンパクトタイプから大容量タイプまでラインナップ。
- ⑤ 保守メンテナンスは 365 日 4 ヶ月ごとの定期メンテナンス提供致します。

日本国内製造
ステンレス製！！

BioChargerX の利用手順

Step 1

フタを
開ける。

Step 2

生ゴミ
を投入。

Step 3

フタを
しめて
攪拌！



ご利用いただいているお客様

海産業

ホタテのウロ処理などにご使用頂いております。産廃コスト削減に寄与。

畜産業

畜産副産物の衛生的な処理にご使用頂いております。

食品加工業

廃棄物処理作業の効率化と衛生管理の強化に役立っております。

コンパクトタイプから大容量タイプまで豊富にラインナップしています。

製品 ライン ナップ

型 式	GH10	GH50	GH150	GH500
幅 × 奥行 × 高さ (mm)	660×700×840	1485×1015×1265	2210×1315×1825	3450×1900×2450
電 源	単相 100V	3 相 200V	3 相 200V	3 相 200V
最大消費電力	400W	1000W	3000W	6000W
処理量 (日)	7~10kg	30~50kg	110~150kg	400~500kg
機体重量	90kg	550kg	1500kg	4000kg
機種選定目安	保育園 ~ 60 人	保育園 ~ 250 人 介護施設・病院 ~ 100 床 社員食堂 ~ 300 人	介護施設・病院 ~ 300 床 社員食堂 ~ 600 人	介護施設・病院 ~ 1000 床 社員食堂 ~ 2000 人

●製品および仕様は、製品の改良などのために 予告なしに変更（仕様変更、製造中止を含む）することがありますので、ご了承ください。

※1 最大処理量は、1 度の投入より概ね 24 時間で分解できる最大量となり、投入残渣物・投入回数などにより変動いたします。

※2 ヒーターは、槽内温度 28℃前後で作動します。

※3 電力使用量は、設置環境によるヒーターの作動状況、動作設定などにより変動いたします。

※4 水道使用量は、分解に最低限必要な量となり、設置環境・動作設定・水圧などにより変動いたします。

問い合わせ先



THOMLANG JAPAN CO.,LTD.

10th Floor, Time Square 3 Office Building, St.335, Khan Toul Kork, Phnom Penh.
E-mail: contact@thomlang-jpn.com



WEBSITE